ALARKO

Самовсасывающий центробежный эжекторный насос с чугунным корпусом

НОВИНКА

Diamond D-JSWm

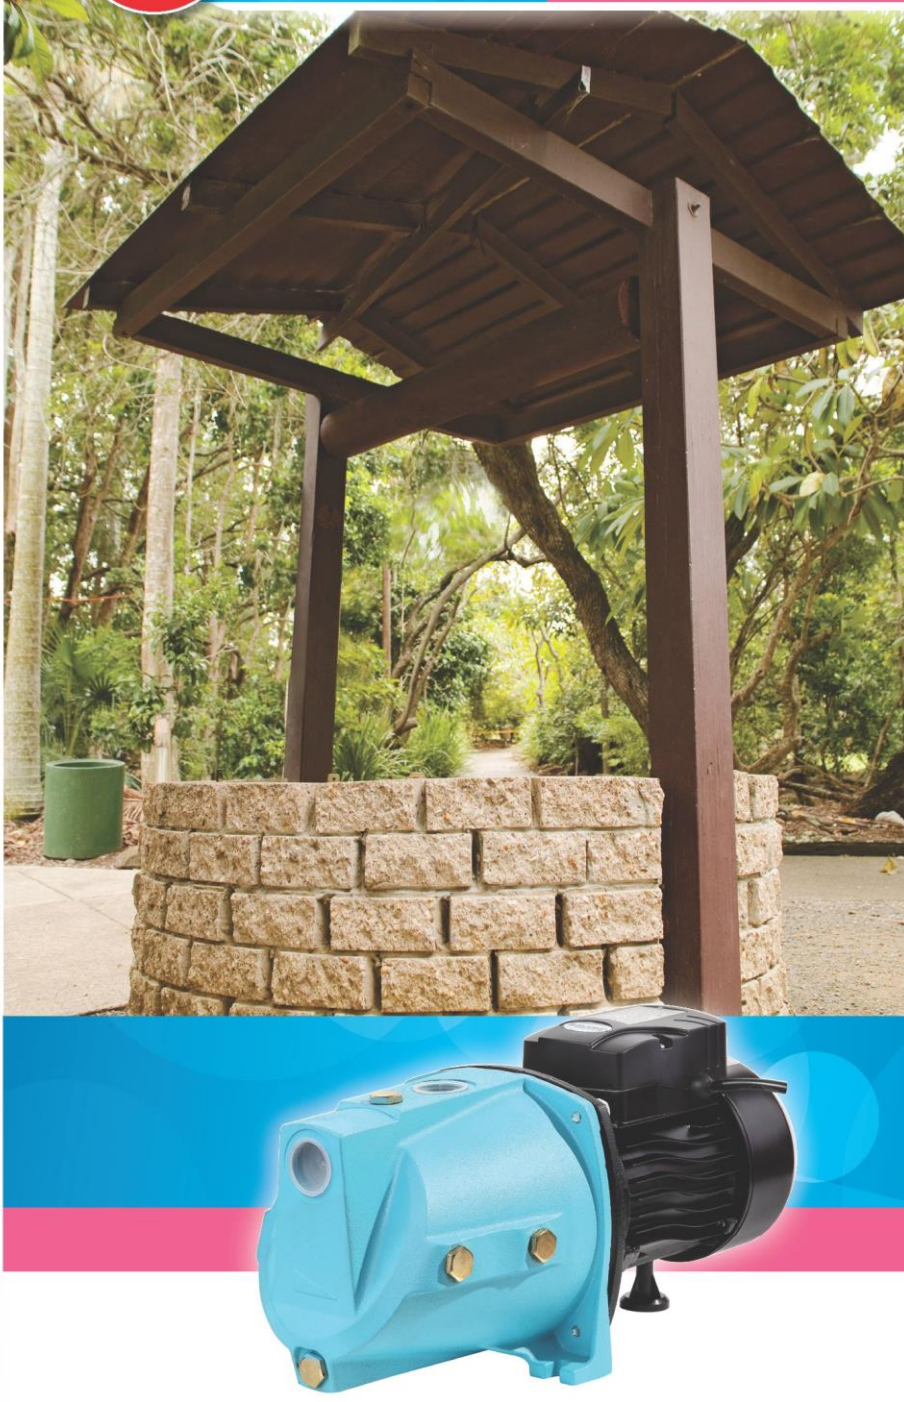

ПРАКТИЧНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ

- √ Простое подключение за счет наличия специальной соединительной коробки.
- √ Очень легкий вес: 16 ... 26 кг.
- √ Компактная конструкция: длина: 47 ... 50,6 см.
- √ Дополнительные разъемы для контроллера.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- √ Высота всаса до 9 метров из открытых колодцев и баков запаса.
- √ Для полива в садах и теплицах.
- √ Для бытового и промышленного применения.

ВЫСОКИЙ КПД И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

- √ 3 типа с расходом от 0,3 до 4,2 $м^3/ч$.
- √ Напор насоса от 22 до 70 м.в.ст.
- √ Графитовое/керамическое механическое уплотнение.

ОТЛИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСА

- √ Корпус насоса выполнен из чугуна, корпус двигателя – из алюминия, вентилятор – из бронзы.

ОТЛИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

- √ Напряжение питания 230 В, одна фаза, 50 Гц.
- √ Мощность двигателя 1 - 2 л.с.
- √ Асинхронный, 2 полюса.
- √ IP 44 / Класс изоляции F.
- √ Подходит для непрерывной работы.

Самовсасывающий центробежный эжекторный

НАСОС DIAMOND D-JDTm С ЧУГУННЫМ КОРПУСОМ

Полив и орошение используются в садах, на туристических объектах, в системах подачи чистой воды из колодцев, цистерн.

Схема применения

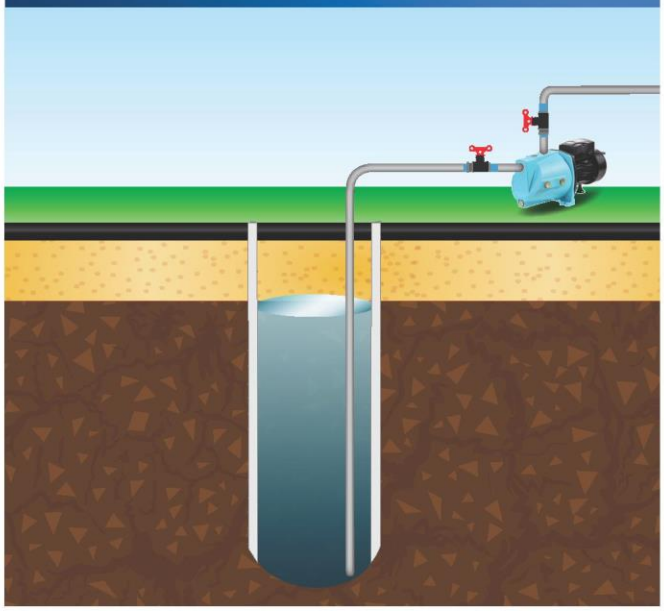

Зависимость напора (H) от расхода насоса (Q)

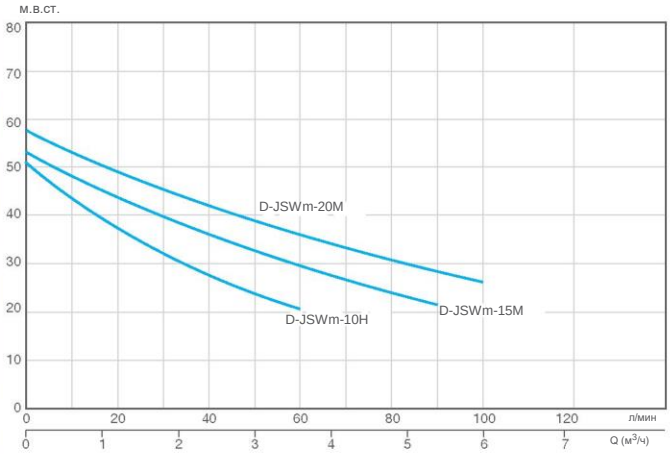

ТАБЛИЦА ЗАПЧАСТЕЙ И МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ НАСОСОВ СЕРИИ D-JSWm

Название детали	Материал
Корпус насоса	Чугун
Направляющий аппарат	Полифениленоксид
Крыльчатка	Бронза
Корпус двигателя	Алюминий
Механическое уплотнение	Графитовый / Керамический
Вал насоса	AISI 304 SS ASTM 5140



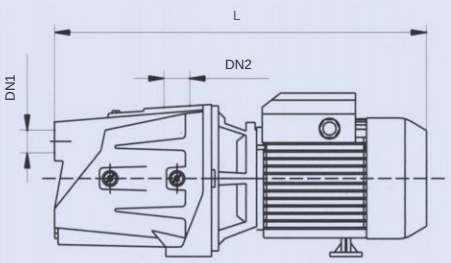

ER_AC_0521

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И РАЗМЕРЫ

ALARKO DIAMOND	Количество ступеней	Мощность двигателя, л.с.	Номинальный ток, А	Общая Длина (H)	Общая ширина (L), мм	Общая масса, кг	Диаметр на выходе насоса (DN)	Производительность										
								м³/ч	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,6	4,2	4,8	5,4	6,0
								л/мин	0	10	20	30	40	60	70	80	90	100
D-JSWm-10H	1	1	5,2	417	208	16	1"	Hm (м.в.ст.)	51	44	38	32	27	21	-	-	-	-
D-JSWm-15M	1	1,5	7,2	506	208	24,5	1 1/4"		53	48,5	44,5	40,5	37	30,5	27,5	24,5	22	-
D-JSWm-20M	1	2	10	506	208	26	1 1/4"		58	54	50	46,5	43,5	37	34,5	31,5	29	27

Производитель сохраняет за собой право на изменение любых характеристик изделия без уведомления.

ALARKO

Carrier

АО «АЛАРКО КЭРРИЕР САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ А.Ш.»

GOSB-Организованная промышленная зона Гебзе, Улица Ш. Билгису,

Гебзе, 41480 КОДЖАЭЛИ/ТУРЦИЯ

Телефон : (90)(262) 648 60 00 коммутатор

Факс : (90)(262) 648 61 01

Сайт : www.alarko-carrier.com.tr

Эл. почта : info@alarko-carrier.com.tr

D.2.2.9i 011122 MINERAL