

# Самовсасывающий центробежный эжекторный насос из нержавеющей стали

## ПРАКТИЧНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ

- ✓ Простое подключение за счет наличия специальной соединительной коробки.
- ✓ Очень легкий вес: 10 кг.
- ✓ Компактная конструкция: высота: 36,5 см.
- ✓ Дополнительные разъемы для контроллера.

## ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- ✓ Высота всаса до 9 метров из открытых колодцев и баков запаса.
- ✓ Для полива в садах и теплицах.
- ✓ Для бытового и промышленного применения.

## ВЫСОКИЙ КПД И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ


- ✓ Расход от 0,6 до 4,2 м<sup>3</sup>/ч.
- ✓ Напор насоса от 14 до 45 м.в.ст.
- ✓ Графитовое/керамическое механическое уплотнение.

## ОТЛИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСА

- ✓ Корпус насоса и вентилятор выполнены из нержавеющей стали AISI 304, корпус двигателя – и алюминия.

## ОТЛИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

- ✓ Напряжение питания 230 В, однофазное, 50 Гц.
- ✓ Мощность двигателя: 1 л.с. Асинхронный, с 2 полюсами.
- ✓ IP 44 / Класс изоляции F.
- ✓ Подходит для непрерывной работы.
- ✓ С воздушным охлаждением.



**Diamond****D-JDTm**

# Самовсасывающий центробежный эжекторный ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ НАСОС DIAMOND D-JDTm

Полив и орошение используются в садах, на туристических объектах, в системах подачи чистой воды из цистерн, глубоких скважин (диаметром 4 дюйма) и систем нагнетания воды ...



## Зависимость напора (H) от расхода насоса (Q)

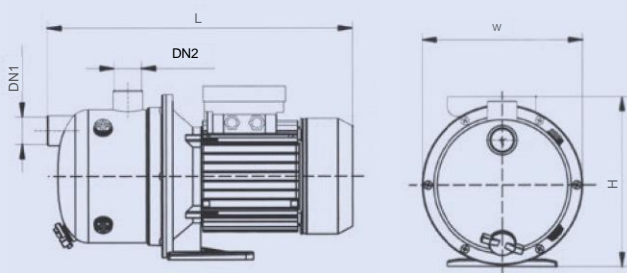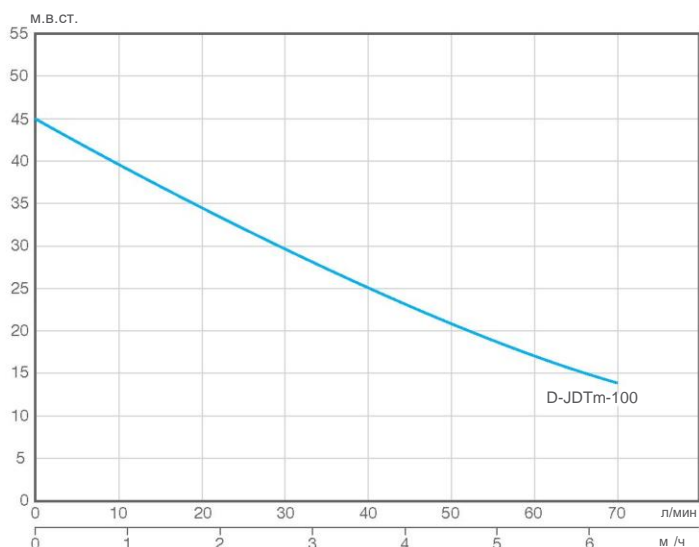

### ТАБЛИЦА ЗАПЧАСТЕЙ И МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ НАСОСОВ СЕРИИ D-JDTm

Название детали	Материал
Корпус насоса	НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304
Направляющий аппарат	Полифениленоксид
Крыльчатка	НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304
Корпус двигателя	Алюминий
Механическое уплотнение	Графитовый / Керамический
Вал насоса	AISI 304 SS ASTM 5140

ER\_LAC\_0620

### РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И РАЗМЕРЫ

ALARKO DIAMOND	Мощность двигателя, л.с	кВт	Общая высота (H), мм	Общая длина (L), мм	Общая масса, кг	Диаметр на выходе насоса, (DN)	Производительность								
							л/мин	0	10	20	30	40	50	60	70
D-JDT-100	1	0,75	210	365	10	1"	Hm (м.в.ст.)	45	40	34	29	25	21	17	14

Производитель сохраняет за собой право на изменение любых характеристик изделия без уведомления.



GOSB-Организованная промышленная зона Гебзе, Улица Ш. Билгису, Гебзе, 41480

КОДЖАЭЛИ /ТУРЦИЯ

Телефон : (90)(262) 648 60 00 коммутатор

Факс : (90)(262) 648 61 01

Сайт : www.alarko-carrier.com.tr

Эл. почта : info@alarko-carrier.com.tr



АО «АЛАРКО КЭРРИЕР  
САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ А.Ш.»

D.2.17102-MINERAL