

Погружной насос для грязной и сточной воды

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- ✓ Переносной погружной насос вихревой системы для сточных вод.
- ✓ Для сброса агрессивных сточных вод, повторного использования или дренажа дождевой воды.

ЭФФЕКТИВНЫЙ И НАДЕЖНЫЙ

- ✓ Расход от 1,5 до 21 м³/ч.
- ✓ Напор от 1 до 11,7 м.в.ст.
- ✓ Очень легкий вес: 8,4 кг.
- ✓ Компактная конструкция : высота 41,5 см.

ОТЛИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСА


- ✓ Нагнетательный клапан, корпус насоса и верхняя крышка изготовлены из стали AISI 304.
- ✓ Вентилятор изготовлен из стали AISI 304 и может пропускать твердые предметы диаметром 35 мм.
- ✓ Графитовое/керамическое механическое уплотнение.
- ✓ Корпус двигателя и нижние опоры изготовлены из нержавеющей стали AISI 304.

ОТЛИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

- ✓ 1x230 В, 50 Гц.
Ток: 5,2 А.
Мощность: 0,75 кВт.
- ✓ Асинхронный, биполярный, с обмоткой.
- ✓ Защита IP 68.
- ✓ Класс изоляции F.
- ✓ Подходит для непрерывной работы.
- ✓ VXM 12-1: без поплавка.
VXM 12-1 (A): со встроенным поплавком.
- ✓ Глубина погружения: максимум 10 м.

НОВИНКА

Diamond VXM 12-1

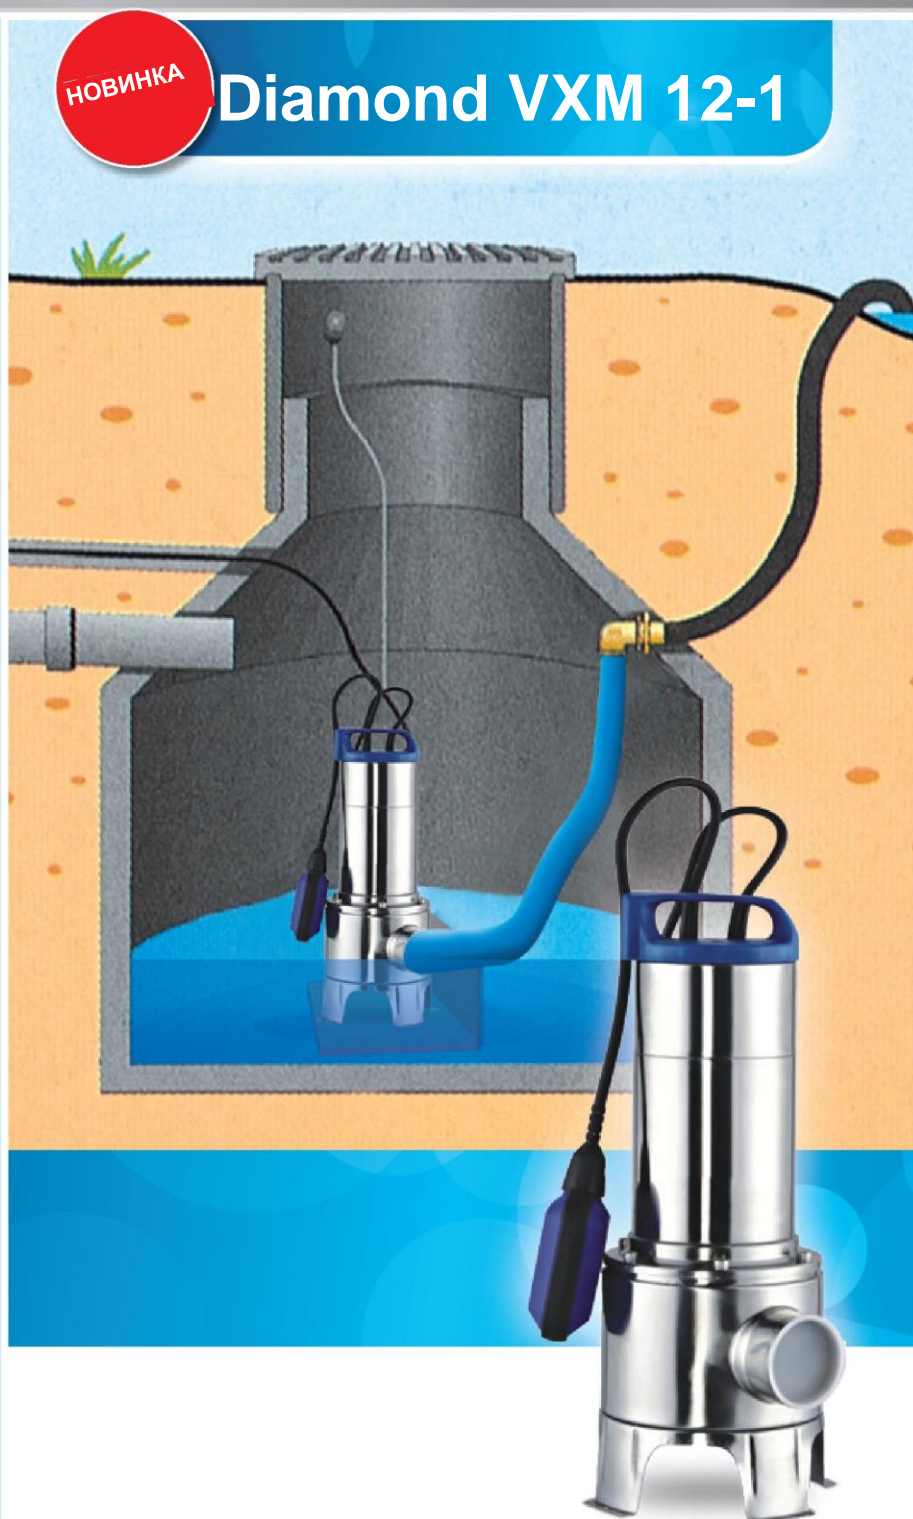

Пионер в насосах с
гарантией Alarko Carrier...

Погружной насос для сточных и дождевых вод «Diamond VXМ 12-1»

Рисунок применения



Зависимость напора (H) от расхода насоса (Q)


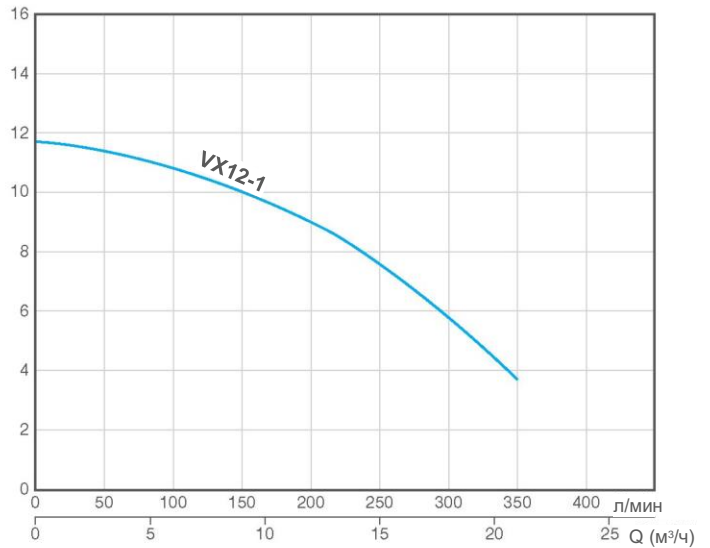


ТАБЛИЦА ДЕТАЛЕЙ И МАТЕРИАЛОВ НАСОСА СЕРИИ VXМ 12-1



Название детали	Материал
Корпус выпускного клапана	AISI 304 SS
Корпус насоса	AISI 304 SS
Корпус впускного клапана	AISI 304 SS
Диффузор	AISI 304 SS
Вентилятор	AISI 304 SS
Корпус двигателя	AISI 304 SS
Верхний подшипник двигателя	AISI 304 SS
Нижние опорные ножки	AISI 304 SS
Механическое уплотнение	Графитовый / Керамический
Вал насоса	AISI 304 SS ASTM 5140
Масло охлаждения	Подходит для антиокислительного пищевого оборудования

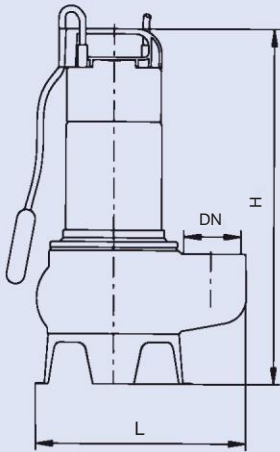

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И РАЗМЕРЫ

ALARKO Diamond	Количество ступеней	Мощность двигателя, (HP)	Номинальный ток, (А)	Общая длина (H), мм	Общая ширина (L), мм	Общий вес, (кг)	Диаметр на выходе насоса, (DN)	Производительность									
								м³/ч	0	3	6	9	12	15	18	21	
								л/сек	0	0,83	1,67	2,5	3,33	4,17	5	5,83	
VXM 12-1	1	1	5,2	415	200	8,4	2"	Нм (м.в.ст)	11,7	11,4	10,8	10	9	7,6	5,8	3,7	

Производитель сохраняет за собой право на изменение любых характеристик изделия без уведомления.

ALARKO



АО «АЛАРКО КЭРРИЕР
САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ А.Ш.»

СТАМБУЛ: GOSB-Организованная промышленная зона Гебзе, Улица Ш. Билгису, Гебзе, 41480 КОДЖАЭЛИ

Тел: (0262) 648 60 00 Факс: (0 262) 648 61 01

АНКАРА : улица Седат Симави, №: 48, Чанкая 06550 АНКАРА

Тел: (0312) 409 52 00 Факс: (0312) 440 79 30

ИЗМИР : проспект Шехит Фетхибей, №: 55, Этаж: 13, Паспорт, 35210

Тел: (0232) 483 25 60 Факс: (0232) 441 55 13

АДАНА : Бульвар Зияпаша, №: 19/5-6, 01130 АДАНА

Тел: (0322) 457 62 23 Факс: (0322) 453 05 84

АНТАЛЬЯ: Квартал Мехметчик, бульвар Аспендос, №:79/5 АНТАЛЬЯ

Тел: (0242) 322 00 29 Факс: (0242) 322 87 66

Для связи с
КЛИЕНТ
ами:

444
0
128

www.alarko-carrier.com.tr

Эл.почта: info@alarko-carrier.com.tr