

Погружной насос для грязной и сточной воды для ГРЯЗНОЙ И СТОЧНОЙ ВОДЫ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- √ Погружной насос переносного типа системы Shrouded для сточных вод.
- √ Используется при сбросе сточных и загрязненных вод, в септических резервуарах, в небольших очистных сооружениях.

НАДЕЖНЫЙ, ЭФФЕКТИВНЫЙ

- √ Расход от 0,5 до 54 м³/ч.
- √ Напор насоса от 6,5 до 25 метров.
- √ Легкий вес: 13,4 – 27 кг.
- √ Компактная конструкция: высота 17 – 51 см.

ОТЛИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСА

- √ Нагнетательный клапан, корпус насоса и верхняя крышка изготовлены из чугуна.
- √ Вентилятор изготовлен из стали Noryl и может пропускать твердые предметы диаметром 32 мм.
- √ Графитовое / керамическое механическое уплотнение.
- √ Корпус двигателя и нижние опоры изготовлены из нержавеющей стали AISI 304.

ОТЛИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ


- √ 1x230 В, 50 Гц.
Ток: 2,8 – 15 А.
Мощность: 0,5 – 3 л.с.
- √ Асинхронный, биполярный.
- √ IP 68.
- √ Класс изоляции F.
- √ Подходит для непрерывной работы.
- √ WSD: без поплавка.
WSD (F): со встроенным поплавком.




Пионер в насосах с
гарантией Alarko Carrier...

Погружной насос для грязной и сточной воды DIAMOND WSD

Рисунок применения

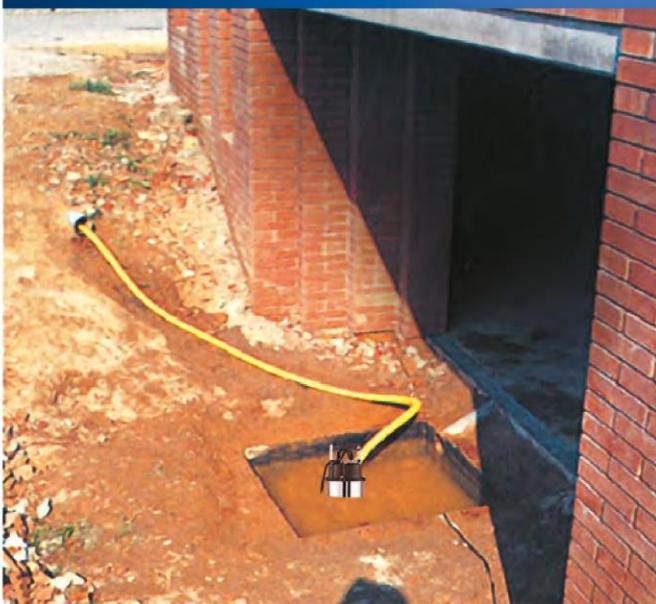

Зависимость напора (H) от расхода насоса (Q)

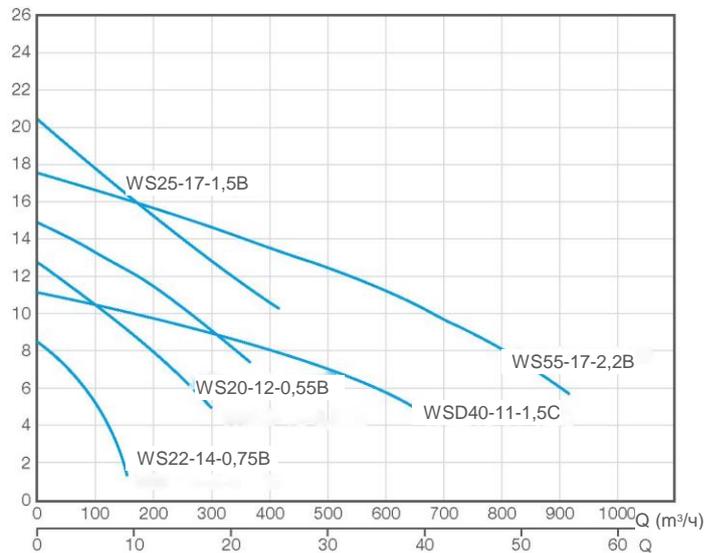

BR_AC_0079

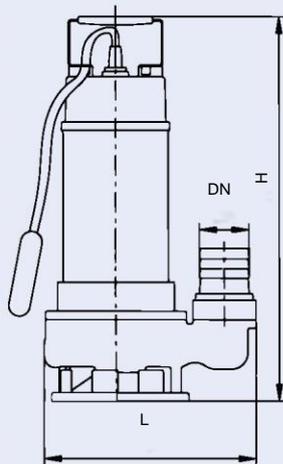


ТАБЛИЦА ДЕТАЛЕЙ И МАТЕРИАЛОВ НАСОСА СЕРИИ WSD

Название детали	Материал
Корпус выпускного клапана	GG20 UNI5007
Корпус насоса	AISI 304 SS
Корпус впускного клапана	GG20 UNI5007
Диффузор	GG20 UNI5007
Вентилятор	Noryl
Корпус двигателя	AISI 304 SS
Верхний подшипник двигателя	GG20 UNI5007
Нижние опорные ножки	GG20 UNI5007
Механическое уплотнение	Графитовый / Керамический
Вал насоса	AISI 304 SS ASTM 5140
Масло охлаждения	Подходит для антитоксического пищевого оборудования



РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И РАЗМЕРЫ

АЛАРКО Diamond	Количество ступеней	Мощность двигателя, (HP)	Номинальный ток, (А)	Общая длина (H), мм	Общая ширина (L), мм	Общий вес, (кг)	Диаметр на выходе насоса (DN)	Производительность								
								м³/ч	0	6	12	18	24	36	48	54
WSD 10 - 8	Одна	0,5	2,8	400	170	13,4	1½"	л/сек	0	1,67	3,33	5,8	6,67	10	13,3	15
WSD 20-12	Одна	0,75	5,0	405	242	15,2	2"	Hm (м.в.ст.)	8,1	6	-	-	-	-	-	-
WSD 22-14	Одна	1	5,2	430	242	15,7			14,6	10,3	8,2	5,5	-	-	-	-
WSD 25-17	Одна	1,5	7,2	450	242	17,3	14,3		13,2	12,6	9,7	-	-	-	-	
WSD 40-11 AF	Одна	2	9,4	460	280	20,5	2½"		17,5	16,6	14,5	12,1	8,3	-	-	-
WSD 55-17	Одна	3	15	510	260	27	3"		11,2	10,5	10	9,3	8,3	6	4,8	-
									17	16,3	15,6	14,4	13,6	11,2	7,9	6,5

Производитель сохраняет за собой право на изменение любых характеристик изделия без уведомления.



АО «АЛАРКО КЭРРИЕР
САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ А.Ш.»

СТАМБУЛ: GOSB-Организованная промышленная зона Гебзе, Улица Ш. Билгису, Гебзе, 41480 КОДЖАЭЛИ
АНКАРА : улица Седат Симави, №: 48, Чанкая 06550 АНКАРА
 Тел: (0312) 409 52 00 Факс: (0312) 440 79 30
ИЗМИР : проспект Шехит Фетхидей, №: 55, Этаж: 13, Паспорт, 35210
 Тел: (0232) 483 25 60 Факс: (0232) 441 55 13
АДАНА : Бульвар Зияпаша, №: 19/5-6, 01130 АДАНА
 Тел: (0322) 457 62 23 Факс: (0322) 453 05 84
АНТАЛЬЯ: Квартал Мехметчик, бульвар Аспендос, №: 79/5 АНТАЛЬЯ
 Тел: (0242) 322 00 29 Факс: (0242) 322 87 66

Для связи с
**КЛИЕНТ
АМИ:**
**444
0
128**

www.alarko-carrier.com.tr
Эл. почта: Info@alarko-carrier.com.tr

D.2.22 030322 МИНЕРАИ