

Многоступенчатый центробежный насос для бытового применения

ПРАКТИЧНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ

- ✓ Простое подключение за счет наличия специальной соединительной коробки
- ✓ Очень легкий вес: 15 ... 29 кг.
- ✓ Компактная конструкция: длина: 47,5 ... 59 см
- ✓ Дополнительные разъемы для контроллера.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- ✓ Высота всаса до 9 метров из открытых колодцев и баков запаса.
- ✓ Для полива в садах и теплицах.
- ✓ Для бытового и промышленного применения.

ВЫСОКИЙ КПД И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ


- ✓ 2 типа с расходом от 0,3 до 1,6 м³/ч.
- ✓ Напор насоса от 22 до 54 м.в.ст.
- ✓ Графитовое/керамическое механическое уплотнение.

ОТЛИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСА

- ✓ Корпус насоса выполнен из чугуна/нержавеющей стали, направляющий аппарат – из полифениленоксида Noryl, корпус двигателя – из алюминия, вентилятор – из нержавеющей стали.


ОТЛИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

- ✓ Напряжение питания 230 В, одна фаза, 50 Гц.
- ✓ Мощность двигателя 1 - 2 л.с.
- ✓ Асинхронный, 2 полюса.
- ✓ IP 44 / Класс изоляции F.
- ✓ Подходит для непрерывной работы.



Diamond

PSRM

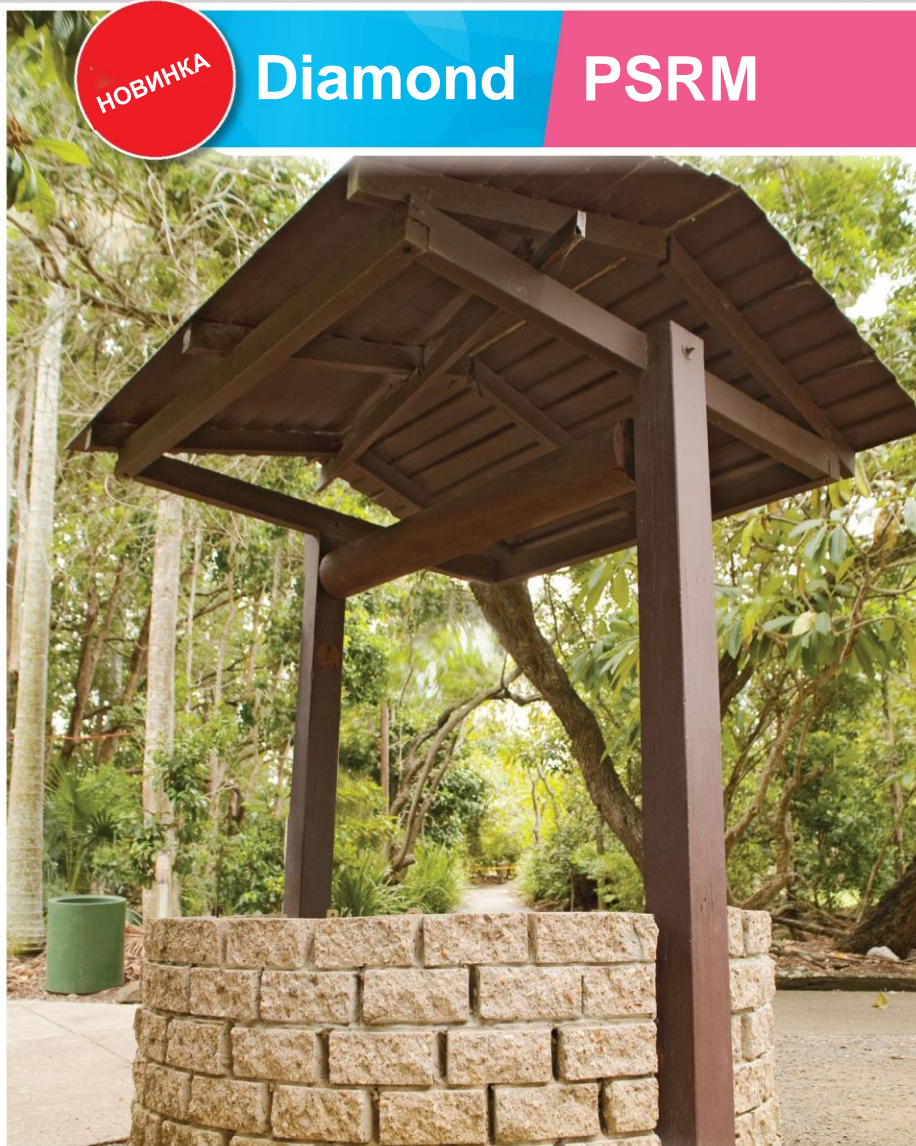

Многоступенчатый ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ НАСОС DIAMOND PSRM для бытового применения

Полив и орошение используются в садах, на туристических объектах, в системах подачи чистой воды под давлением из цистерн и баков запаса ...



Зависимость напора (H) от расхода насоса (Q)


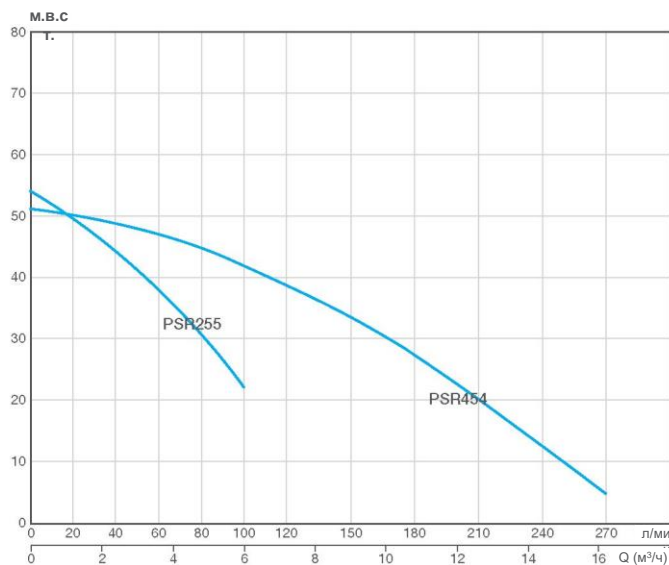


ТАБЛИЦА ЗАПЧАСТЕЙ И МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ НАСОСОВ СЕРИИ PSRM

Название детали	Материал
Корпус насоса	Нержавеющая сталь/литье
Направляющий аппарат	Полифениленоксид Noryl
Крыльчатка	НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304
Корпус двигателя	Алюминий
Механическое уплотнение	График / керамика
Вал насоса	AISI 304 SS ASTM 5140

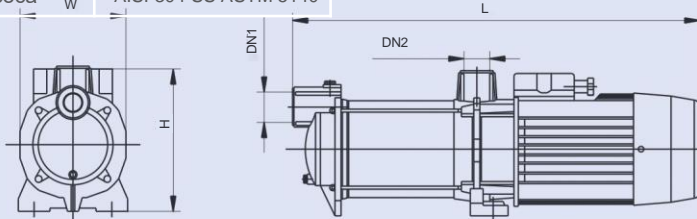

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И РАЗМЕРЫ

ALARKO DIAMOND	Количество ступеней	Мощность двигателя, л.с.	Общая длина (H), мм	Общая ширина (L), мм	Общая масса, кг	Диаметр на выходе насоса (DN)	Производительность																				
							м³/ч	0	1,2	2,4	3,4	4,8	7,2	10,8	12,6	14,4	16,2										
PSRM 255	5	1,5	475	138	15	1"	л/мин	0	20	40	60	80	120	180	210	240	270										
PSRM 454	4	3	580	179	29	1 1/2"	Hm (м.в.ст.)	54	49	44	38	31	21	-	-	-	-	51	50	49	47	45	40	28	21	13	5

Производитель сохраняет за собой право на изменение любых характеристик изделия



GOSB-Организованная промышленная зона Гебзе,
Улица Ш. Билгису, Гебзе, 41480
КОДЖАЭЛИ/ТУРЦИЯ

Телефон : (90)(262) 648 60 00 коммутатор

Факс : (90)(262) 648 61 01

Сайт : www.alarko-carrier.com.tr

Эл. почта : info@alarko-carrier.com.tr



АО «АЛАРКО КЭРРИЕР
САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ А.Ш.»

ET_AC_0622

D.1.131i011122 MINERAL