

Многоступенчатый ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ Насосдля бытового применения

ПРАКТИЧНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ

- √ Простое подключение за счет наличия специальной соединительной коробки
- √ Очень легкий вес: 14,5 кг.
- √ Компактная конструкция: Длина: 43,8 см.
- √ Дополнительные разъемы для контроллера.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- √ Высота всаса до 9 метров из открытых колодцев и баков запаса.
- √ Для полива в садах и теплицах.
- √ Для бытового и промышленного применения.

высокий кпд и долговечность

- √ Расход от 0,3 до 6,3 м3/ч.
- √ Напор насоса от 23 до 60 м.в.ст.
- √ Графитовое/керамическое механическое уплотнение.

ОТЛИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСА

 √ Направляющий аппарат: нержавеющая сталь
AISI 304, корпус двигателя: алюминий.

ОТЛИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ


- √ Напряжение питания 230 В, одна фаза, 50 Гп.
- √ Мощность двигателя: 1,5 л.с
- √ Асинхронный, 2 полюса.
- √ IP 44 / Класс изоляции F.
- √ Подходит для непрерывной работы.
- √ С воздушным охлаждением




Полив и орошение используются в садах, на туристических объектах, в системах подачи чистой воды под давлением из цистерн и баков запаса ...



Зависимость напора (H) от расхода насоса (Q)



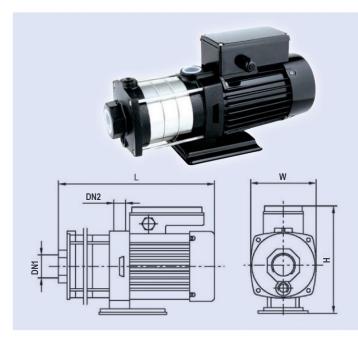

ДЛЯ HACOCOB CEPИИ SRM306								
Название детали	Материал							
Корпус насоса	Нерж. ст. AISI 304 / GG20							
Направляющий аппарат	НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304							
Крыльчатка	НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304							
Корпус двигателя	GD - AISI 9 CU 3							
Механическое уплотнение	Графитовый / Керамический							
Вал насоса	AISI 304 SS ASTM 5140							

ТАБЛИЦА ЗАПЧАСТЕЙ И МАТЕРИАЛОВ

	РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И РАЗМЕРЫ														
ALARKO DIAMOND	Мощность двигателя, л.с	кВт	Общая длина (H), мм	Общая ширина (L), мм	Общая масса, кг	Диаметр на выходе насоса (DN)	Производительность								
							м³/ч	0	0,9	1,8	2,7	3,6	4,5	5,4	6,3
							л/мин	0	15	30	45	60	75	90	105
SRM306	1,5	1,1	438	123	14,5	1"	Hm (м.в.ст.)	60	56	52	47	42	37	30	23



GOSB-Организованная промышленная зона Гебзе, Улица Ш. Билгису, Гебзе, 41480 КОДЖАЭЛИ/ТУРЦИЯ

Carrier

АО «АЛАРКО КЭРРИЕР САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ А.Ш.»

Факс : (90)(262) 648 61 01 Сайт : www.alarko-carrier.com.tr Эл. почта: info@alarko-carrier.com.tr

Телефон: (90)(262) 648 60 00 коммутатор

